

AP EASY

Filtro di protezione di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione.

Prodotto con testa in PP ed inserti in ottone, vaso SAN trasparente, valvola di scarico in ottone. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile.

Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP con inserti in ottone
Vaso	SAN trasparente
O-ring	NBR
Cartuccia	RLA (compresa)
Micron	80
Pressione Max	8 bar max.
Pressione minima	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	32 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max.	40 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENS. AxB (mm)	DIMENS. multiplo
A8000500	AP EASY	9"3/4	F 1/2"	2,8	3,8	122 x 388	445 x 575 x 360h
A8000510	AP EASY	9"3/4	F 3/4"	3,8	4,7	122 x 388	445 x 575 x 360h
A8000520	AP EASY	9"3/4	F 1"	4,8	5,9	122 x 397	445 x 575 x 360h
A8000530	AP EASY	9"3/4	F 1"1/4	5	6,1	126 x 410	445 x 575 x 360h
A8000540	AP EASY	9"3/4	F 1"1/2	5,3	6,3	126 x 410	445 x 575 x 360h



MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi.
Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).



NOTA

Disponibile a richiesta kit per la pulizia automatica Self Cleaning Kit (Cod. A8000970)



ACCESSORI E RICAMBI



A4030030

A4030070

A6010010

A6010930


A6010035

A6012900


AB060080



DIMENSIONI

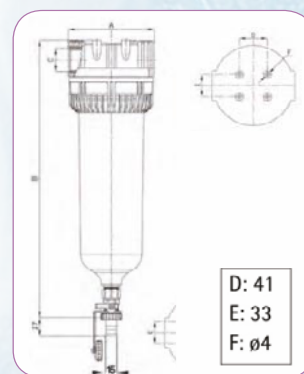

SCATOLA



ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Cartuccia RLA 1/2"-3/4"-1"	A4030030
Cartuccia RLA 1"1/4-1"1/2	A4030070
Chiave plastica	A6010010
Staffa singola in plastica per FP2-FP3 (150pz./confezione)	A6010930
Kit n°4 viti/rondelle per staffa	A6010035
Supporto cartuccia	A6012900
Manometro MG 1/8"	AB060080