

AP IND 20



Mod. EV, con elettrovalvola 24 VDC



Filtro di protezione ad uso industriale di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa e vaso in PP e valvola di scarico in ottone. Lavaggio della cartuccia facile e veloce, connessione in-out in ottone.

È l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico. A richiesta è disponibile un kit di automazione del processo di pulizia mediante timer digitale programmabile. Il modello EV è dotato di una elettrovalvola da 24 VDC per automatizzare la procedura di scarico e pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP
Vaso	PP
O-ring	SILICONE
Cartuccia	RLA-AQUA BIG 20
Micron	80
Pressione Max.	10 bar max.
Pressione Min.	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	40 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max	80 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENSIONI A x B mm
A8000740	AP-IND 20*	20"	1"1/4	13	17	670 x 183h
A8000750	AP-IND 20*	20"	2	16	22	670 x 251h
A8000760	AP-IND 20EV	20"	1"1/4	13	17	692 x 183h
A8000770	AP-IND 20EV	20"	2	16	22	692 x 251h



MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi.
Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).



NOTA


*Disponibile a richiesta kit per la pulizia automatica Self Cleaning Kit (Cod. A8000980).



ACCESSORI E RICAMBI



DIMENSIONI

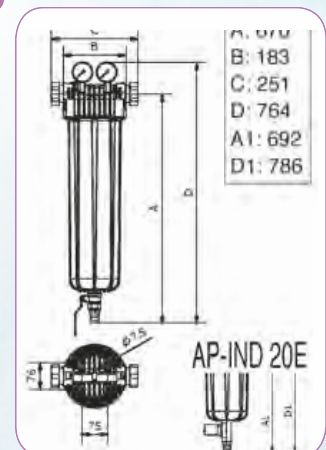

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Cartuccia RLA-A-BIG 20" 80 micron
Cartuccia RLA-A-BIG 20" 250 micron
Chiave plastica
Staffa singola in metallo (10 pz./confezione)
Kit n°4 viti M8x30 DIN 571
Manometro MG 1/8"

A4030530
A4030540
A6010090
PN020010
A6010020
AB060080



SCATOLA

