

AP IND 9



Filtro di protezione ad uso industriale di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa e vaso in PP e valvola di scarico in ottone. Lavaggio della cartuccia facile e veloce, connessione in-out in ottone.

È l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico. A richiesta è disponibile un kit di automazione del processo di pulizia mediante timer digitale programmabile. Il modello EV è dotato di una elettrovalvola da 24 VDC per automatizzare la procedura di scarico e pulizia.



Mod. EV, con elettrovalvola 24 VDC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP
Vaso	PP
O-ring	SILICONE
Cartuccia	RLA-AQUA BIG 9"3/4
Micron	80
Pressione Max.	8 bar max.
Pressione Min.	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	35 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max	40 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENSIONI A x B mm
A8000700	AP-IND 9*	9"3/4	1"1/4	8	12	400 x 183h
A8000710	AP-IND 9*	9"3/4	2"	9,5	14	400 x 251h
A8000720	AP-IND 9EV	9"3/4	1"1/4	8	12	422 x 183h
A8000730	AP-IND 9EV	9"3/4	2"	9,5	14	422 x 251h



MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi.
Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola (1), in posizione iniziale (aperta).



NOTA

*Disponibile a richiesta kit per la pulizia automatica Self Cleaning Kit (Cod. A8000980).



ACCESSORI E RICAMBI



A4030510



A4030520



A6010090



PN020010




A6010020



AB060080



DIMENSIONI

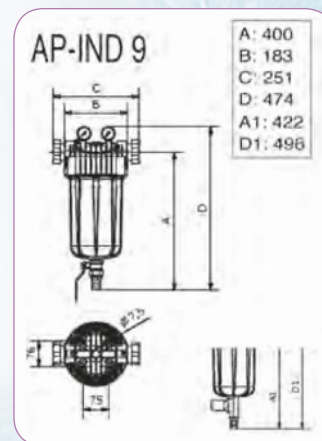

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Cartuccia RLA-A-BIG 9 3/4" 80 micron
Cartuccia RLA-A-BIG 9 3/4" 250 micron
Chiave plastica
Staffa singola in metallo (10 pz./confezione)
Kit n°4 viti M8x30 DIN 571
Manometro MG 1/8"

A4030510
A4030520
A6010090
PN020010
A6010020
AB060080



SCATOLA

