


ARO TRIPLEX PLUS



ARO Triplex Plus sfrutta il processo di filtrazione mediante osmosi inversa che ad oggi rappresenta la più valida ed efficiente tecnica nella filtrazione dell'acqua domestica. L'elevata precisione di filtrazione consente l'eliminazione della totalità delle sostanze contaminanti quali virus e batteri, riducendo inoltre il livello di minerali solidi disciolti quali: nitrati, solfati, carbonati e sodio, con il risultato di un'acqua cristallina, pura e sicura.

I sistemi osmosi sono studiati specificatamente per l'installazione nelle cucine domestiche o negli ambienti della ristorazione, sono compatti, efficienti e di facile installazione.

CODICE	DESCRIZIONE
A9020090N	ARO Triplex Plus

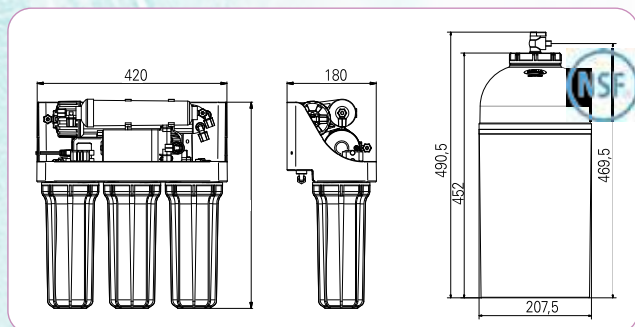

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Filtro sedimenti in PP 5 micron;
- Filtro carbone CTO;
- Filtro sedimenti in PP 1 micron;
- Membrana TFC50 GDP;
- Post filtrazione carbone GAC in linea;
- Valvola di chiusura a 4 vie;
- Serbatoio da 6 litri;
- Valvola serbatoio in plastica da 1/4";
- Pressione d'esercizio da 0,5/3 bar;
- Pompa Booster portata 1,2 l/min., alimentazione 24V DC 1A;
- Portata nominale 8 litri/ora;
- Rubinetto a una via incluso.



Si raccomanda:

- Sostituzione delle cartucce almeno una volta ogni 12 mesi
- Installazione di un riduttore di pressione a monte dell'impianto, tarato a 3 bar (non incluso)

RICAMBI

Cod.

Cartuccia carbone 9"3/4 CTO-E	A4220050
Cartuccia PP melt-blown 9"3/4 1 Micron FR-N	A4240250
Cartuccia PP melt-blown 9"3/4 5 Micron FR-N	A4240270
Cartuccia carbone 10" in-line	P9020060
Rubinetto 1 leva	A6010230
Membrana 75 GPD	P9020250
Tubo PE 1/4" bianco 4x6	P9020140
Chiave plastica FP3	A6010010
Rubinetto a sfera	P9020170
Serbatoio 8x17	A9610005
Membrana per serbatoio	A9010115
Vessel porta membrana	A9010490