

LINEA F03



12 BAR




90°



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

- Arrivo acqua grezza
- Valvola di intercettazione
- Flusso acqua
- Ruotare il vaso in senso orario per sostituire la cartuccia.
- Uscita acqua trattata

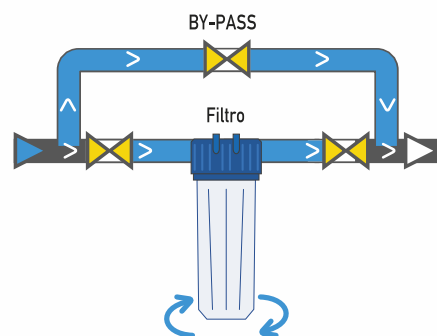

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	DIMENS. Ax B mm	Q.TÀ
A3040010*	F03	9"3/4	3/4" F	130 x 300	8
A3040030*		9"3/4	1" F	130 x 305	8
A3040050*		9"3/4	1"1/4 F	130 x 315	8
A3040070**		9"3/4	1"1/2 F	130 x 320	6
A3040090**		9"3/4	2" F	130 x 330	6

* Contenitore per cartucce standard

** Contenitore per cartucce D.38 mm



MG010960



PN020010



A800M020



PN020030



MG010340



MB030060



S3010070



PN020070

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

O-Ring - rif. 108 (T.1.78xD.8.73) Viton® nero
 Staffa singola FP2/FP3 Metallo
 Staffa doppia FP2/FP3 Metallo
 Staffa tripla FP2/FP3 Metallo
 Valvola di sfiato in Ottone
 Chiave per filtro Ottone F03

MG010960
 PN020010
 PN020030
 PN020070
 MB030060
 S3010070