

LINEA FP3 DUPLEX



Contentitore per cartucce serie FP3 Duplex
testa inserto ottone vaso SAN trasparente

La **FP3 DUPLEX** è una linea di contenitori per cartucce le cui testate vengono realizzate con attacco femmina con inserto e valvolina di sfiato in ottone.



Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard da 9"3/4 e 20" consentono di trattare le piccole e medie portate e sono particolarmente indicati per uso tecnico, residenziale e domestico.

Nella serie FP3 la ghiera ha lo scopo di facilitare le operazioni di svitamento e avvitamento durante la manutenzione. Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di colore blu e vaso trasparente (SAN azzurrato).

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	DIMENS. AxB mm	Q.TÀ
A1121015	FP3 Duplex	9"3/4	3/4"	258 x 365 h145	1
A1121215		20"	3/4"	258 x 605 h145	1
A1121025		9"3/4	1"	258 x 365 h145	1
A1121225		20"	1"	258 x 605 h145	1



DIMENSIONI



Confezione singola/Single pack




NOTE


- Predisposti per alloggiare cartucce 9"3/4, 20"
- Cartucce non incluse



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

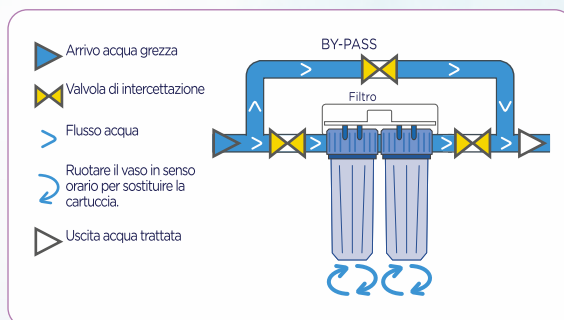

SCATOLA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa: PP caricato con inserti in ottone

Vaso: SAN trasparente - PP caricato bianco

O-ring: NBR 70 SH A

Temperatura di esercizio:

- 5 °C + 50 °C min./max.

Portata a vuoto 2 bar:

- 3/4" F108,50 l/min. - 1" F 106,60 l/min.

Pressione garantita:

- Pressione max. di esercizio (Pe) 10 bar

Prove interne: Pressione media di rottura 35 bar

Prova ciclica: 100.000 cicli da 0-10 bar

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Chiave plastica FP3

A6010010

Staffa doppia in plastica

A6011120

Staffa doppia in metallo

PNO20030

Kit viti/rondelle per staffa

A6010035

O-Ring per vaso

MG011370