

LINEA FP3

La **FP3** è una linea di contenitori per cartucce le cui testate vengono realizzate con attacco femmina con inserto e valvolina di sfiato in ottone.

Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard aventi le seguenti misure 5"-7"-9"3/4"-20", consentono di trattare le piccole e medie portate e sono particolarmente indicati per l'uso tecnico-residenziale-domestico.

Nella serie FP3 la ghiera ha lo scopo di facilitare le operazioni di svitamento e avvitamento durante la manutenzione. Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di colore blu e vaso trasparente (SAN azzurrato).



Contenitori per cartucce serie FP3 standard
testa inserto ottone vaso san trasparente

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	DIMENS. Ax B mm	Q.TÀ
A2010010	FP3	5"	1/2" F	122 x 174	24
A2010020		7"	1/2" F	122 x 226	12
A2010030		9"3/4	1/2" F	122 x 294	12
A2010040		20"	1/2" F	122 x 565	6
A2010050		5"	3/4" F	122 x 174	24
A2010060		7"	3/4" F	122 x 226	12
A2010070		9"3/4	3/4" F	122 x 294	12
A2010080		20"	3/4" F	122 x 565	6
A2010090		5"	1" F	122 x 179	24
A2010100		7"	1" F	122 x 231	12
A2010110		9"3/4	1" F	122 x 299	12
A2010120		20"	1" F	122 x 570	6
A2010130		5"	1"1/4 F *	126 x 189	24
A2010140		7"	1"1/4 F *	126 x 241	12
A2010150		9"3/4	1"1/4 F *	126 x 319	12
A2010160		20"	1"1/4 F *	126 x 580	6
A2010170		9"3/4	1"1/2 F *	126 x 325	12
A2010180		20"	1"1/2 F *	126 x 586	6

* Alloggia cartucce speciali, foro 32mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa: PP caricato con inserti in ottone

Vaso: SAN trasparente - PP caricato bianco

O-ring: NBR 70 SH A

Temperatura di esercizio: 5 °C + 50 °C min/max

Portata a vuoto 2 bar:

- 1/2" F 106,60 l/min.
- 3/4" F 108,50 l/min.
- 1" F 106,60 l/min.
- 1"1/4 F 230 l/min
- 1"1/2 F 230 l/min.

Pressione garantita:

- Pressione max di esercizio (Pe) 10 bar

Prove interne: Pressione media di rottura 35 bar

Prova ciclica: 100.000 cicli da 0-10 bar

ACCESSORI/RICAMBI



Chiave plastica FP3
Staffa singola in plastica
Staffa singola in metallo
Kit viti/rondelle per staffa
O-Ring per vaso

Cod.
A6010010
A6010930
PN020010
A6010035
MG011370

NOTE


- Predisposti per alloggiare cartucce 5", 7", 9"3/4, 24";
- Cartucce non incluse

DIMENSIONI



Confezione multipla/Multipack

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

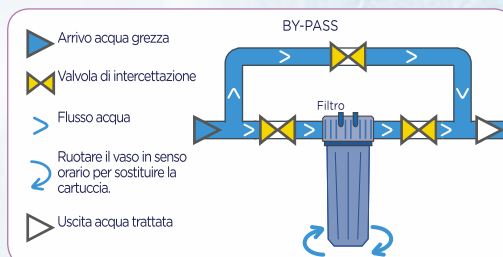

SCATOLA

