


HC151 + PI.MA



- Pompa dosatrice elettromagnetica analogica con impostazione del dosaggio a portata costante o proporzionale;
- Contenitore in PP rinforzato;
- Corpo pompa in PVDF;
- Valvole in PVDF da 1/2";
- O-rings in FPM Viton;
- Valvola di iniezione/fondo PVDF 4x6;
- Possibilità di selezionare la prestazione desiderata tra 3 diversi modelli;
- Regolazione in % della frequenza dei colpi;
- Regolazione della portata 0-100% o 0-20%;
- Modalità proporzionale ad un segnale 4-20 mA;
- Modalità proporzionale ad un contatore lancia impulsi: 1XN, 1:N;
- Alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz;
- Grado di protezione IP 65;
- Montaggio a parete con staffa di fissaggio a muro inclusa nel kit di installazione.

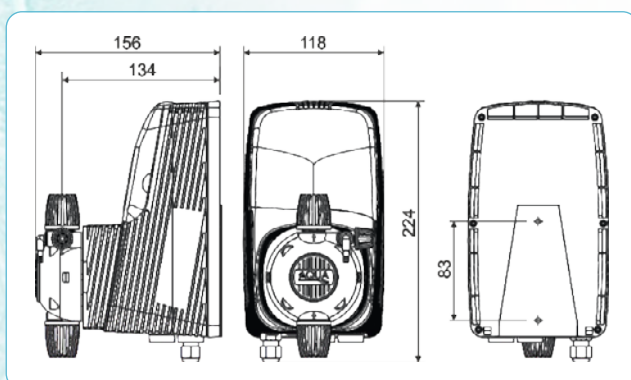

NORMATIVE:

n° 2004/108/CE Direttiva EMC
n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
n° 2011/65/UE, 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE"

CODICE	MAGNETE	TIPO	PORTATA l/h	PRESS. bar	COLPI n°/min.	VOL. INIEZIONE ml/stroke	ASSORB. Watt
ADA11023A2000	M70	A	1,8	20	75	0,4	16
			4	1		0,89	
		B	4	12	120	0,56	
			7	1		0,97	
		C	5,8	9	180	0,54	
			14	1		1,3	

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Base sostegno pompa
Sonda di livello

ADBAS100
ADSLG4