

LIQUIDOS EVO

POMPA DOSAGGIO ANTICALCARE + ANTICORROSIVO

Con liquido per protezione caldaie



LIQUIDOS -R- 1/2"

LIQUIDOS/D by-pass
Con attacchi creati per le applicazioni difficili.
Permette installazioni in spazi limitati come la dima delle caldaie murali




LIQUIDOS -R- 1/2"

LIQUIDOS/S by-pass con attacchi a squadra

CODICE	DESCRIZIONE
A8001090	Pompa dosaggio anticalcare c/bypass attacco dima
A8002000	Pompa dosaggio anticalcare c/bypass attacco squadra
A6002001	Ricarica universale per dosatori polifosfato liquido conf. 4 ricariche

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRUPPO POMPA	Acetalica
SACCHETTA	Polietilene
CODOLI	Ottone
CONNESSIONI IN/OUT	1/2" FF (vs. "D", "R" e "S")
GUARNIZIONI	Gomma EPDM
PRESS. MIN.	1,5 bar
PRESS. MAX.	10,0 bar
MAX TEMP. ESERCIZIO	50 °C
DOSAGGIO	3+/-0,5 ppm
PORTATA vs. "D" e "R"	170-2000 l/h
DIMENSIONI versione "R"	L115 - H240 mm
DIMENSIONI versione "D"	L115 - H285 mm
DIMENSIONI versione "S"	L115 - H315 mm

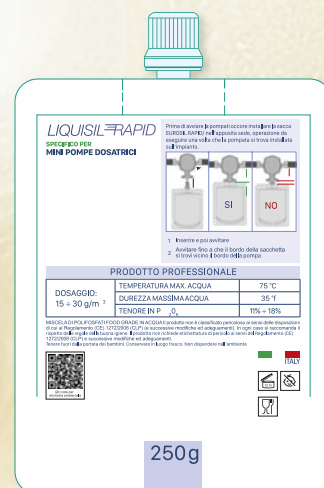


Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica del prodotto, studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni, grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido. Le pompe dosatrici sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore; evitano sprechi e inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula", che consente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo.




Ricarica rapida e facile con filetto

- Svitare il tappo della ricarica e premere leggermente la sacca nella parte superiore facendo fuoriuscire l'aria.
- Mantenendo la ricarica premuta agganciarla alla pompa e ruotare.

INSTALLAZIONE D

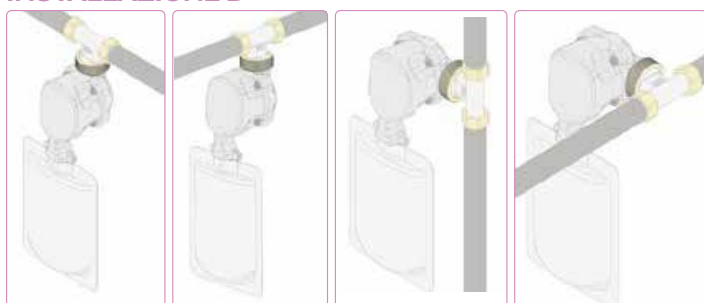

INSTALLAZIONE S

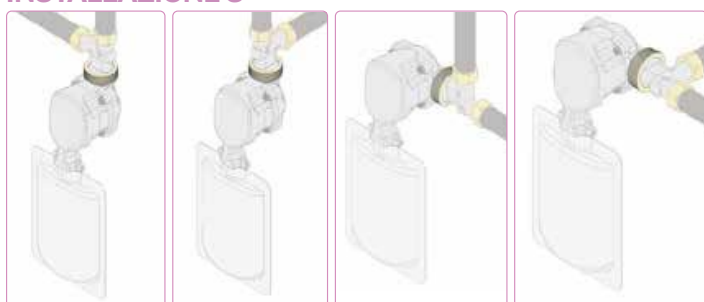

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codoli in ottone per facilitare e rendere più sicura l'installazione
- 100% meccanica (no corrente - no batterie)
- Utilizzo di tutta la carica grazie al esclusivo di pescaggio
- Dimensioni compatte
- Attacchi ruotabili 360°
- Ricarica con filetto per rapida sostituzione del prodotto



FINALITÀ del SISTEMA:

il dosaggio ha lo scopo di immettere in circuito un valore di prodotto chimico sufficiente per garantire un trattamento anticalcare/anticorrosivo soddisfacente.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

grazie al dispositivo di cui è dotato il sistema il flusso dell'acqua da trattare muove una girante che aziona una pompa meccanica atta ad immettere in circuito una precisa quantità di liquido anticalcare/anticorrosivo. Il dosaggio avviene proporzionalmente.

VALORI E PARAMETRI MODIFICATI (del decreto 23 febbraio 2023 n°18):

l'addizione dei prodotti chimici avviene nel rispetto delle vigenti normative Europee per l'utilizzo in acqua potabile, garantendone così la potabilità. Valori acqua dei parametri del decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, che vengono modificati dal trattamento applicato: Il dosaggio è di circa 3,0 +/-0,5 ppm di P. Questo valore si riferisce ad un dosaggio in acqua con valore iniziale di P inferiore a 0,05 ppm.

GARANZIA: 2 anni. Si garantisce inoltre che, a seguito di una puntuale osservanza del manuale d'uso e manutenzione, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati nella presente.

CONFORMITÀ: DM 174/2004 - DM25/2012