

AP EASY HT

Filtro di protezione semplice di facile utilizzo e manutenzione, rimuove sabbia, metalli e particelle in sospensione. Prodotto con testa in ottone e vaso in trogamid. In alternativa disponibile versione con vaso AISI304. Il filtro è fornito completo di cartuccia filtrante in rete di nylon lavabile. Lavaggio della cartuccia facile e veloce. Disponibile in varie dimensioni, è l'ideale per l'installazione all'entrata del sistema idrico domestico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa	PP
Vaso	PP
O-ring	SILICONE
Cartuccia	RLA-AQUA BIG 20
Micron	80
Pressione Max.	10 bar max.
Pressione Min.	1,5 bar max.
Pressione di scoppio	40 bar max.
Temperatura min.	5 °C
Temperatura max	80 °C
Test invecchiamento	100.000 cicli da 0-10 bar

CODICE	MOD.	ALT.	IN - OUT	PORTATA CONS. m³/h Δp = 0,2 bar	PORTATA MAX. m³/h Δp = 0,2 bar	DIMENSIONI A x B mm
A8000600	AP EASY HT	9"3/4	F 3/4"	4	4,8	122 x 388h
A8000610		9"3/4	F 1"	5	6	122 x 388h
A8000620	VASO	9"3/4	F 1"1/4	5,2	6,3	122 x 397h
A8000630	TROGAMID	9"3/4	F 1"1/2	5,4	6,5	126 x 410h
A8000640		9"3/4	F 2"	5,8	6,9	126 x 410h
A3030070	AP EASY HT SS	9"3/4	F 3/4"	4	4,8	130 x 300h
A3030080		9"3/4	F 1"	5	6	130 x 305h
A3030090	VASO	9"3/4	F 1"1/4	5,2	6,3	140 x 315h
A3030100	ACCIAIO	9"3/4	F 1"1/2	5,4	6,5	145 x 320h
A3030110		9"3/4	F 2"	5,8	6,9	145 x 330h



MANOVRA PER LA PULIZIA

Chiudere la valvola (1) posizionata sulla uscita del filtro (se presente).
Aprire il rubinetto di scarico (2) per alcuni secondi.
Chiudere il rubinetto di scarico (2) e riportare la valvola in uscita (1), in posizione iniziale (aperta).




NOTA

Disponibile su richiesta il kit per la pulizia automatica.



DIMENSIONI

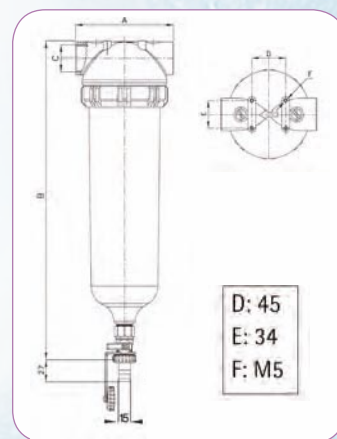

S3010070



A6010930



A6010035



A6012900



AB060080



A4050030



A4050080

ACCESSORI/RICAMBI

Cod.

Cartuccia 9"3/4 AC-HT 80 mic 3/4"
Cartuccia 9"3/4 AC-HT 80 mic 1"1/4
Chiave per filtro ottone F03
Staffa singola FP2/FP3 Metallo
Kit completo di n. 4 viti M 4,8 x 19 Uni 6954 zincate + rondella
Supporto cartuccia di drenaggio - AP Easy
Supporto cartuccia di drenaggio - AP Easy Nero Arnite
Manometro R 1/8" D.40 0-16 attacco radiale cassa ABS

A4050030
A4050080
S3010070
PN020010
A6010035
A6012900
A6013090
AB060080

